




self powered:

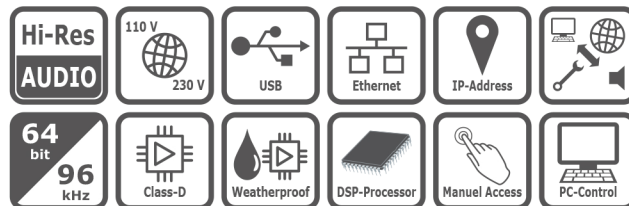

El Paveosub-218 és un subwoofer bassreflex amb ports de gran tamany de màxima qualitat dissenyat tant per instal·lacions com per ser portable.

Dos transductors de 18" de neodimi de primera qualitat asseguren que pot oferir uns nivells de pressió sonora sense distorsions alhora que ofereixen uns baixos dinàmics i poderosos. Moviment baix

Caracteritzats per una massa en moviment baixa, juntament amb un potent motor de neodimi proporcionen una reproducció precisa del senyal amb una excel·lent resposta transitòria que supera sonorament altres dissenys de 18". Una potent bobina de veu de gran format, juntament amb la refrigeració sofisticada transformen la potència de l'amplificador de manera més eficient i mantenen la compressió de potència sota control fins i tot a màxima potència durant hores.

Els ports de gran format augmenten l'eficiència i eviten el molest soroll de ventilació a qualsevol freqüència. El disseny dels ports reforça encara més la part superior i inferior de la caixa. Reforç addicional intern eviten les ressonàncies, augmenta l'atenuació posterior i converteix el Paveosub-218 en un subwoofer mòbil extremadament robust. Hi ha 8 nanses optimitzades accessibles des de qualsevol direcció (fins i tot inclouen desguassos!) perquè no et trenquis l'esquena.

El subwoofer es pot utilitzar en vertical o horitzontal. Dos rosques tipus M20 així com els peus al costat oposat permeten utilitzar-los en posició vertical formant un paquet elegant. L'Ikarray-12 gràcies a la mateixa amplada de 60 cm s'integra perfectament al sistema.

A més del panell de connectors posterior, podeu trobar dos connectors Speakon addicionals a la robusta reixa frontal, proporcionant un fàcil accés quan el subwoofer es col·loca sota el terra de l'escenari o quan els subwoofers es giren per crear matrius cardiodes. D'aquesta manera, els cables es poden mantenir fora de la vista de l'audiència. Els connectors frontals i el connector en paral·lel del panell posterior utilitzen taps de cautxú per protegir-los de la humitat.

Hi ha tres opcions de transport:

- La caixa es pot equipar amb rodes de 100 mm a la part posterior (16 rosques M6)
- mitjançant patins de transport davanters apilables que inclouen rodes i pestells de papallona
- un dolly pot portar fins a 3 subwoofers

Voice-Acoustic proporciona actualitzacions per Paveosub-218 a la versió autoalimentada instal·lant un amplificador de placa de 4000W amb DSP.



Lower cut-off frequency	32 Hz (- 10 dB) 36 Hz (- 3 dB)
Coverage range	Omnidirektional
Power handling 4 Ω	2.400 W AES / 4.800 W program / 9.600 W peak
Sound pressure	136 dB SPL AES / 139 dB SPL program / 142 dB SPL peak
Components	2 x 18" Neodym long excursion woofer (LF) with 4" voice coil
Connectors	4 x Neutrik NL4 Speakon IN/OUT, 2+/- LF 2 x Neutrik XLR IN/OUT (self-powered) 2 x Neutrik NL4 Speakon OUT, 1+/- HF, 2+/- LF (self-powered) 2 x Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT (self-powered) 1 x USB & Ethernet (self-powered)
Fittings	2 x M20 pole mount 2 x latches on the front for detachable wheelboard
Dimensions/Weight	600 (h) x 1.160 (w) x 770 mm (d) / 80,5 kg (self-powered: 85,2 kg)
Amplifier	3-channel 4 kW
Power output CH1	2.400 W/4 Ω, 1.580 W/8 Ω, 800 W/16 Ω
Power output CH2 and CH3	800 W/4 Ω, 450 W/8 Ω, 200 W/16 Ω